

KURIMOTO

量水器ボックス

KM、KMHシリーズ




X 栗本商事株式会社



栗本商事HP

構造・寸法

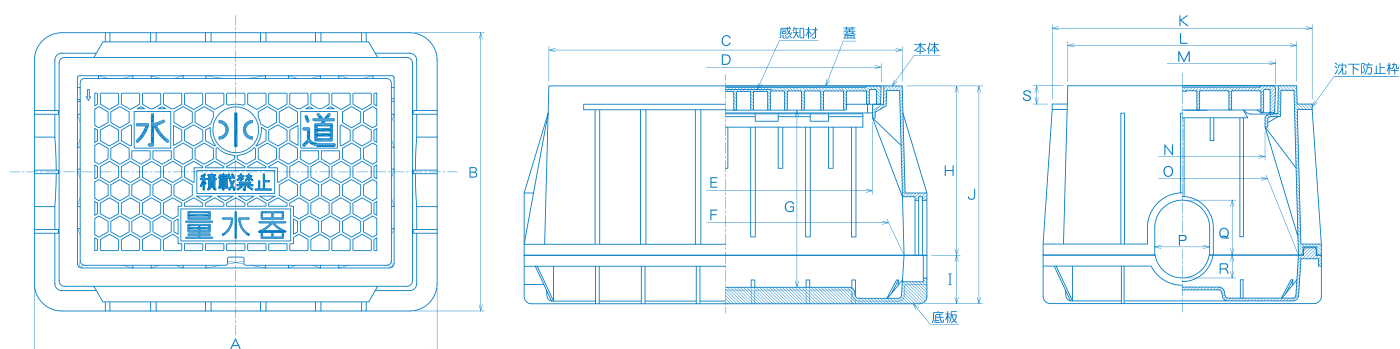

特長

- オール樹脂製のため軽く、(運搬、施工時などで) 取扱いが容易です。
- 蓋には金属部品を使用しており、金属探知器による探知が可能です。
- 本製品はリブ構造であり、積載荷重・側圧に対する強度があります。
- 本体の蓋受け部は砂落とし形状で、側面には沈下防止機能を有しています。

(単位: mm)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
13F	380	268	330	290	269	340	185.5	177	53	230	260	224	180	156	228	50	55	20	20
20F	440	304	386	340	321	390	193.5	185	53	238	284	250	204	183	254	60	60	25	20
25FS	480	330	409	365	344	430	188.5	180	53	233	305	269	225	200	280	60	60	25	20
25F	527	316	467	421	401	471	193.5	185	53	238	290	256	204	183	260	60	60	25	20
30F	605	343	544	495	475	549	224	200	50	250	318	282	226	203	287	60	60	25	20
40	640	410	565	520	503	580	229	200	60	260	-	335	290	272	350	50	60	35	-


バリエーション

- 蓋の標準色はブルー・濃紺・黒の3色です。
- 蓋裏には、防寒用の保温材、工事店名や部屋番号などを記入するプレートを付属することができます。
- 蓋の表示は、“水”マークと“量水器”が標準です。各都市マークや表示文字についてはご相談に応じます。

性能

試験項目	試験内容	試験結果
荷重試験	蓋中央に載荷板を載せ、鉛直方向に9mm/minの速さで荷重を加えていく。	破壊荷重が20.0kN以上
落球試験	蓋中央に鋼球3.5kgを1mの高さから落下させる。	貫通、破壊なし

付属品

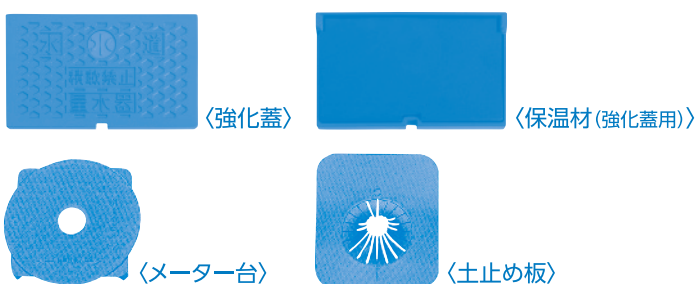

材質

部品名称	蓋	本体	底板	メータ台	土止め板
材質	13F、20F、25FS、25F	ABS	PP	PP	PP
	30F	FRP	ABS		
	40	FRP	FRP		



- ・本カタログの無断転用、無断転載を禁止します。
- ・ご使用前に設定条件、使用条件を確認の上、器具を選定し、正しくお使いください。
- ・取扱いを誤りますと故障や事故の原因となります。
- ・このカタログに記載されている適用範囲外で製品をご使用になった場合、または当社に相談なく製品を改造して、ご使用になった場合に発生した事故等につきましては、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

2026年2月改訂

栗本商事株式会社

<https://www.kurimototrading.jp/>

- 本社：大阪パイプシステム営業部
TEL 06-6110-7451 FAX 06-6110-7441
- 東京支店：東京パイプシステム営業部
TEL 03-5781-1522 FAX 03-5781-1527