# クリモトFRP製角形マンホール蓋【クリカク】開口寸法表

安全荷重 1500kgf　破壊荷重　6000kgf　SUS304製受枠

| タイプ | 使用蓋寸法 | 有効開口寸法（A×B） | | | 分割数 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 666 × 428 | 620 | × | 382 | 1 |
| | | 620 | × | 820 | 2 |
| | | 620 | × | 1258 | 3 |
| | | 620 | × | 1696 | 4 |
| | | 1296 | × | 382 | 2 |
| | | 1296 | × | 820 | 4 |
| | | 1296 | × | 1258 | 6 |
| | | 1972 | × | 820 | 6 |
| | 666 × 528 | 620 | × | 482 | 1 |
| | | 620 | × | 1020 | 2 |
| | | 620 | × | 1558 | 3 |
| | | 620 | × | 2096 | 4 |
| | | 1296 | × | 482 | 2 |
| | | 1296 | × | 1020 | 4 |
| | | 1296 | × | 1558 | 6 |
| | | 1972 | × | 1020 | 6 |
| | 666 × 628 | 620 | × | 582 | 1 |
| | | 620 | × | 1220 | 2 |
| | | 620 | × | 1858 | 3 |
| | | 620 | × | 2496 | 4 |
| | | 1296 | × | 582 | 2 |
| | | 1296 | × | 1220 | 4 |
| | | 1296 | × | 1858 | 6 |
| | | 1972 | × | 1220 | 6 |
| | 816 × 603 | 770 | × | 557 | 1 |
| | | 770 | × | 1170 | 2 |
| | | 770 | × | 1783 | 3 |
| | | 770 | × | 2396 | 4 |
| | | 1596 | × | 557 | 2 |
| | | 1596 | × | 1170 | 4 |
| | | 1596 | × | 1783 | 6 |
| | | 2422 | × | 1170 | 6 |
| II | 698 × 698 | 610 | × | 610 | 1 |
| | | 610 | × | 1310 | 2 |
| | | 610 | × | 2010 | 3 |
| | | 1310 | × | 1310 | 4 |
| | | 1310 | × | 2010 | 6 |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| | 698 × 598 | 610 | × | 510 | 1 |
| | | 610 | × | 1110 | 2 |
| | | 610 | × | 1710 | 3 |
| | | 1310 | × | 1110 | 4 |
| | | 1310 | × | 1710 | 6 |
| | | 510 | × | 1310 | 2 |
| | | 510 | × | 2010 | 3 |
| | | 1110 | × | 2010 | 6 |
| III | 500 × 500 | 450 | × | 450 | 1 |
| | | 450 | × | 960 | 2 |
| | | 450 | × | 1470 | 3 |
| | | 960 | × | 960 | 4 |
| | | 960 | × | 1470 | 6 |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| | | | - | | - |

参考図

## タイプI（６６６×４２８蓋２枚仕様）

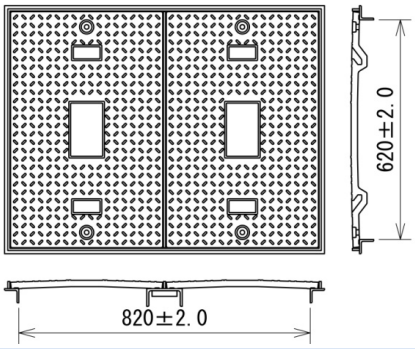


## タイプⅠ蓋・受枠断面詳細図

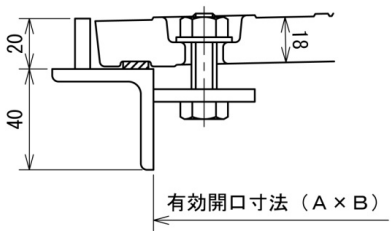


## タイプII（６９８×５９８蓋３枚仕様）

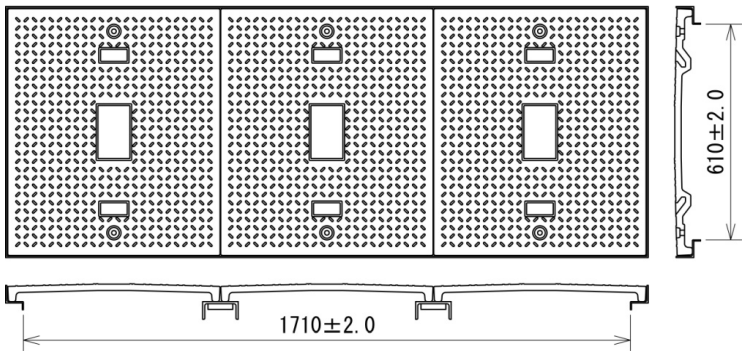


## タイプII蓋・受枠断面詳細図

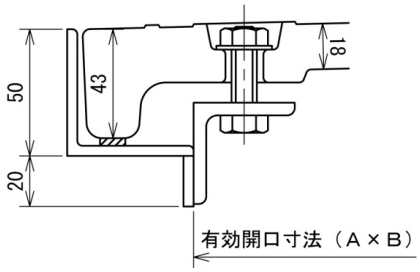


## タイプIII（５００×５００蓋４枚仕様）

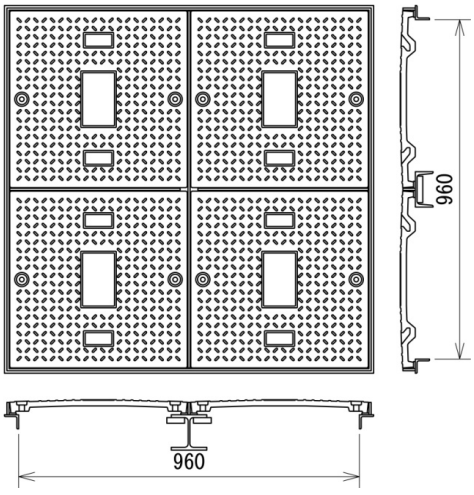

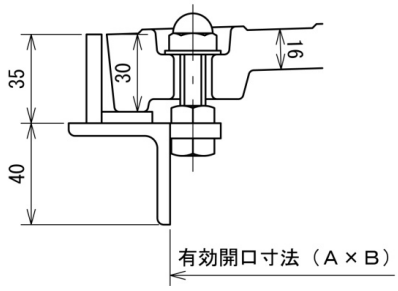
## タイプIII蓋・受枠断面詳細図